

HYPERSEAL BR-2510N

Thanh trương nở cao su butyl tính năng cao.

MÔ TẢ

HYPERSEAL BR-2510N là thanh cao su butyl trương nở. Phản ứng trương nở là kết quả tương tác giữa nước với các nhóm hydrophilic của sản phẩm HYPERSEAL BR-2510N. Sự trương nở về thể tích tạo ra một áp suất dương tác dụng lên bề mặt khe co giãn của bê tông và ngăn cản nước thấm vào bên trong kết cấu




ỨNG DỤNG

- HYPERSEAL BR-2510N sử dụng phù hợp cho các mối nối xây dựng có mức độ dịch chuyển hẹp, rất dễ dàng thi công do sản phẩm có khả năng tự dính.
- HYPERSEAL BR-2510N được sử dụng cho mạch ngừng thi công của bê tông của các hạng mục tường móng, tường tầng hầm, sàn tầng hầm, panen tường đúc sẵn, hồ ga, hồ thang máy, mối nối đường ống, hộp cống, bể nước,

ƯU ĐIỂM

- Có khả năng tự dính
- Tốc độ trương nở chậm,
- Là một lớp đệm kín có tính mềm dẻo cao
- Duy trì tốt khả năng chống thấm hiệu quả trong điều kiện ẩm ướt.
- Không bị nứt vụn sau khi trương nở.

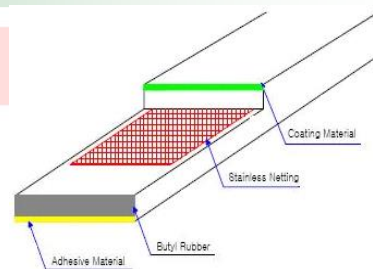

Hyper Seal BR-2510N



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chi tiêu	Kết quả	Phương pháp thử
Tỷ trọng ở 25°C	>1,2	ASTM D-71/ KS M 6519:2003
Sai số kích thước	± 10%	ASTM D-71/ KS M 6522:2006
Biến dạng ngoại quan	Không bất thường	
Độ bền chịu lạnh	Không bất thường	
Màu sắc	Xám	
Giãn nở thể tích	70 - 150%	ASTM D-71/ KS M 6518:2006
Kích thước	BR-2510N: 25mm x 10mm (5m x 6 cuộn/hộp) N: Có lưới thép ở giữa.	



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- **Mạch ngừng thi công:** Bóc bỏ lớp màng giấy đi sau đó dải trực tiếp rồi dùng tay ấn nhẹ lên thanh HYPERSEAL BR-2510N để sản phẩm bám chắc vào bề mặt bê tông của mạch ngừng thi công trước khi thi công phần bê tông tiếp theo.
- **Ống kỹ thuật:** Bóc bỏ lớp màng giấy đi sau đó quấn chặt thanh HYPERSEAL BR-2510N xung quang ống kỹ thuật trước khi thi công phần bê tông tiếp theo

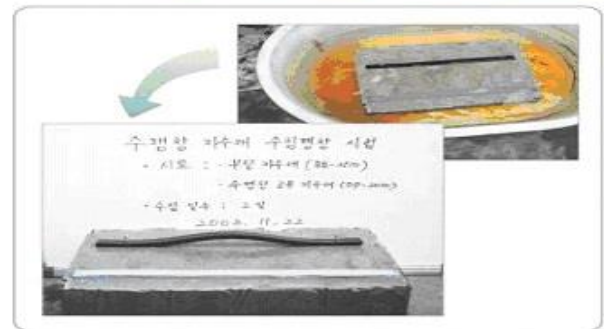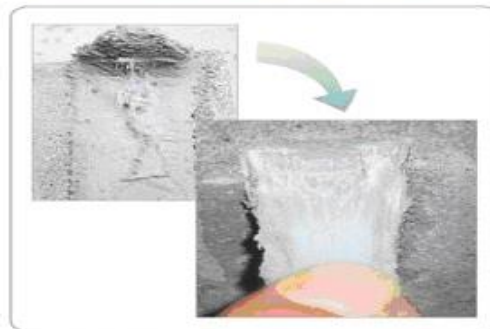

LƯU GIỮ, BẢO QUẢN

Đề nơi khô ráo, thoáng mát.

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN

- Sinh thái học: Không độc hại.
- Vận chuyển: Không nguy hiểm.
- Xử lý chất thải: Theo qui định địa phương.

Các thông tin cũng như những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng các sản phẩm của DAERYONG sản xuất - VIETSTAR phân phối, chúng tôi cung cấp dựa trên thiện chí và những kiến thức, kinh nghiệm hiện tại của DAERYONG về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường. Trong khi ứng dụng thực tế, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụy ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải tự nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công mà họ mong muốn hay không. DAERYONG có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu



Nhập khẩu bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VIETSTAR
Trụ sở: Số 23, Ngõ 98, Đường Đức Khê, Xã Hương Sơn, TP. Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy: Lô CN-1, KCN Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (024) 37880016 E: contact@vietstarindustry.vn W: vietstarindustry.vn
Sản xuất bởi: DAERYONG - KOREA

