

HYPERSEAL BR-2510N

Thanh trương nở cao su butyl tính năng cao.

MÔ TẢ

HYPERSEAL BR-2510N là thanh cao su butyl trương nở. Phản ứng trương nở là kết quả tương tác giữa nước với các nhóm hydrophilic của sản phẩm HYPERSEAL BR-2510N. Sự trương nở về thể tích tạo ra một áp suất dương tác dụng lên bề mặt khe co giãn của bê tông và ngăn cản nước thấm vào bên trong kết cấu




ỨNG DỤNG

- HYPERSEAL BR-2510N sử dụng phù hợp cho các mối nối xây dựng có mức độ dịch chuyển hẹp, rất dễ dàng thi công do sản phẩm có khả năng tự dính.
- HYPERSEAL BR-2510N được sử dụng cho mạch ngừng thi công của bê tông của các hạng mục tường móng, tường tầng hầm, sàn tầng hầm, panen tường đúc sẵn, hồ ga, hồ thang máy, mối nối đường ống, hộp cống, bể nước,

ƯU ĐIỂM

- Có khả năng tự dính
- Tốc độ trương nở chậm,
- Là một lớp đệm kín có tính mềm dẻo cao
- Duy trì tốt khả năng chống thấm hiệu quả trong điều kiện ẩm ướt.
- Không bị nứt vụn sau khi trương nở.

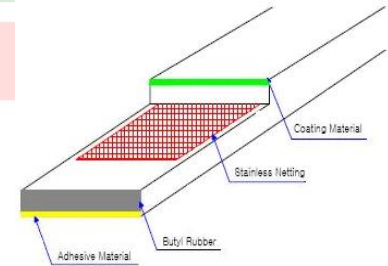

Hyper Seal BR-2510N

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chi tiêu	Kết quả	Phương pháp thử
Tỷ trọng ở 25°C	>1,2	ASTM D-71/ KS M 6519:2003
Sai số kích thước	± 10%	ASTM D-71/ KS M 6522:2006
Biến dạng ngoại quan	Không bất thường	
Độ bền chịu lạnh	Không bất thường	
Màu sắc	Xám	
Giãn nở thể tích	70 - 150%	ASTM D-71/ KS M 6518:2006
Kích thước	BR-2510N: 25mm x 10mm (5m x 6 cuộn/hộp) N: Có lưới thép ở giữa.	





Nhập khẩu bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VIETSTAR
Trụ sở: Số 23, Ngõ 98, Đường Đức Khê, Xã Hương Sơn, TP. Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy: Lô CN-1, KCN Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (024) 37880016 E: contact@vietstarindustry.vn W: vietstarindustry.vn
Sản xuất bởi: DAERYONG - KOREA



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- **Mạch ngừng thi công:** Bóc bỏ lớp màng giấy đi sau đó dải trực tiếp rồi dùng tay ấn nhẹ lên thanh HYPERSEAL BR-2510N để sản phẩm bám chắc vào bề mặt bê tông của mạch ngừng thi công trước khi thi công phần bê tông tiếp theo.
- **Ống kỹ thuật:** Bóc bỏ lớp màng giấy đi sau đó quấn chặt thanh HYPERSEAL BR-2510N xung quang ống kỹ thuật trước khi thi công phần bê tông tiếp theo

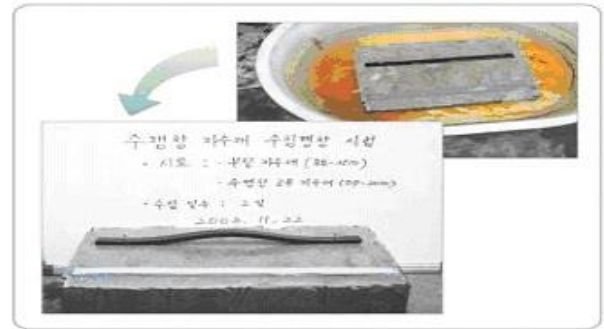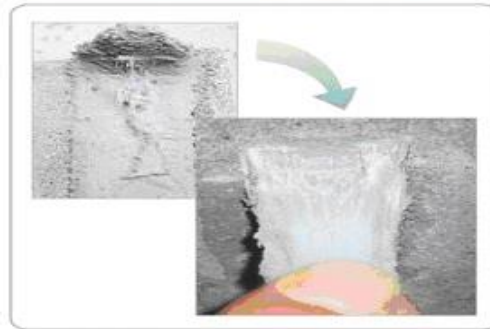

LƯU GIỮ, BẢO QUẢN

Để nơi khô ráo, thoáng mát.

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN

- Sinh thái học: Không độc hại.
- Vận chuyển: Không nguy hiểm.
- Xử lý chất thải: Theo qui định địa phương.

Các thông tin cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm do VIETSTAR nhập khẩu và/hoặc phân phối được chúng tôi cung cấp dựa trên thiện chí, kiến thức và kinh nghiệm hiện tại về sản phẩm trong điều kiện sản phẩm được lưu trữ đúng cách và sử dụng ở điều kiện thông thường. Khi ứng dụng thực tế, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật liệu, điều kiện thực tế tại công trường, đồng thời, không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi được ngụ ý từ các thông tin này, từ hướng dẫn bằng văn bản hay từ bất cứ sự tư vấn nào. Người sử dụng phải tiến hành thí nghiệm để xác định sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công mong muốn hay không. Thông tin và đặc tính sản phẩm có thể được VIETSTAR cập nhật phù hợp với công bố mới nhất của nhà sản xuất. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu này theo yêu cầu.



Nhập khẩu bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VIETSTAR
Trụ sở: Số 23, Ngõ 98, Đường Đức Khê, Xã Hương Sơn, TP. Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy: Lô CN-1, KCN Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (024) 37880016 E: contact@vietstarindustry.vn W: vietstarindustry.vn
Sản xuất bởi: DAERYONG - KOREA

